

Mehrstufige Reinwasser-Tauchmotorpumpe mit Edelstahlaufrädern

SCMX-F

Einsatzgebiet

- Mehrstufige Tauchmotorpumpe in Blockbauweise
 Pumpe aus Edelstahl, Laufräder, Diffusoren aus Edelstahl
- zur Wasserversorgung aus Brunnen, Becken oder Tanks
 - für häusliche, zivile und industrielle Anlagen
 - für Gärten
 - zur Bewässerung
 - zur Regenwassernutzung.

Einsatzbedingungen

- Wassertemperatur: bis 35°C
- Maximale Eintauchtiefe: 20m (bei geeigneter Kabellänge)
- Sandgehalt: 40g/m³
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP 68 (für Dauereintauchen)
- 2-poliger-Induktionsmotor (n=2900min⁻¹) 50Hz
- optional mit Schwimmschalter

Werkstoffe

- Pumpenmantel, Saugsieb, Motorgehäuse, Welle: Edelstahl
- Lagerblock: Grauguss
- Laufrad, Diffusor: Edelstahl
- Gleitringdichtung: SiC/SiC



Typ	P1	1 x 230V	µf	Fördermenge												
				m ³ /h	0	1,5	2,7	3,6	4,5	5,1	6	8	10	11		
				lt/1'	0	25	45	60	75	85	100	133	166	183		
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.												
SCMX 3-4/S	850	4,1	20	H (m)	44	39,5	33	25	16							
SCMX 3-5/S	1100	5	20		53	47	40	30	19							
SCMX 3-7/S	1350	6,3	30		76	67	57	46	32							
SCMX 6-4/S	1300	6	25		43	41	39	36	33	30	25	13				
SCMX 6-5/S	1550	7	25		53	50	48	45	40	37	32	15				
SCMX 6-6/S	1650	7,6	30		66	63	60	56	51	49	42	25				
SCMX 6-8/S	2200	4A	400V 3ph.		88	84	80	75	68	65	56	27				
SCMX 9-4/S	1950	4A	400V 3ph.		46	45	43	41	40	39	37	32	26	22		



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
 D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
 Tel.: 07152 / 90 113 40
 Fax: 07152 / 90 113 50

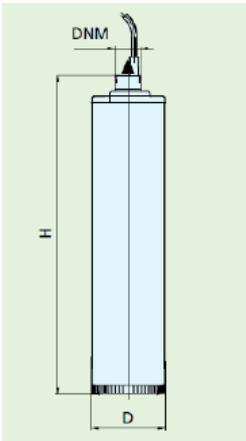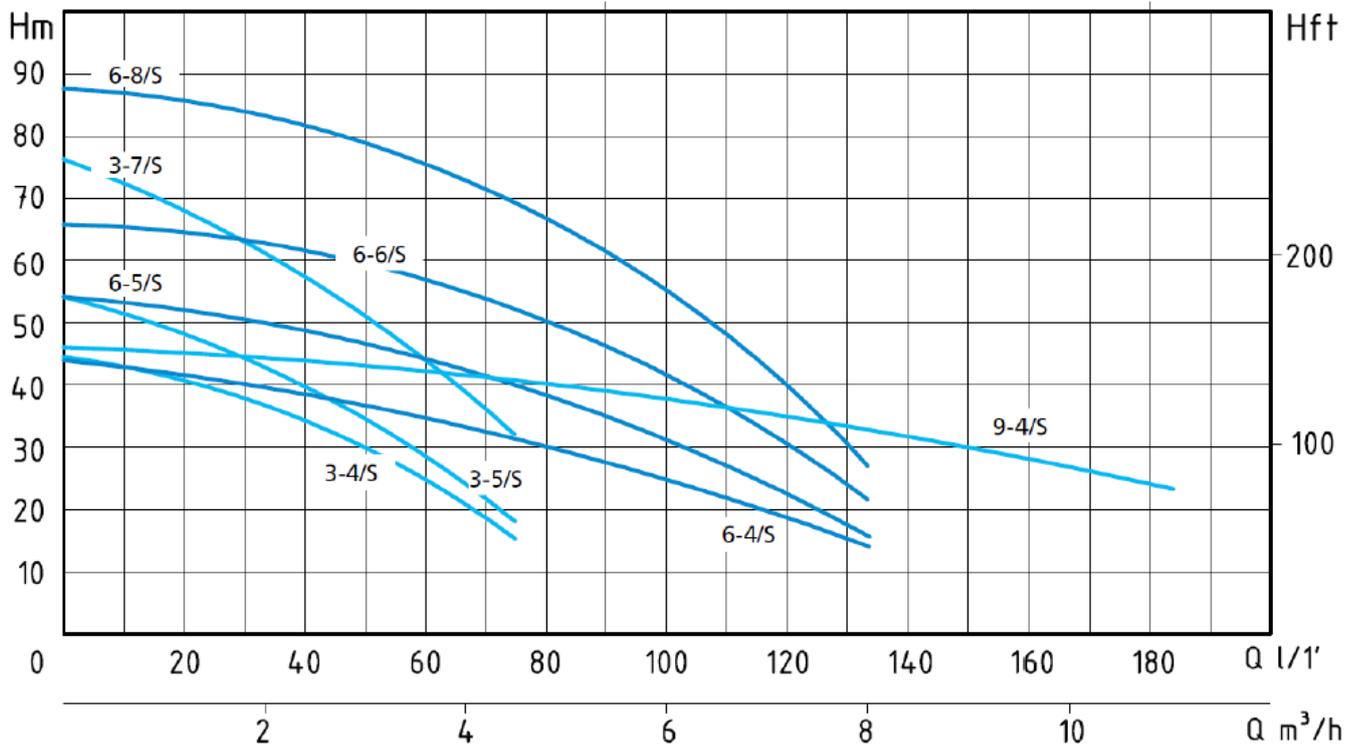

Abmessungen und Gewichte mit Edelstahlaufräder:

Monofase Single-phase	D	H	Giranti Impellers	CAVO CABLE	DNM	Kg
SCMX 3-4/S	130	434	4	15 mt	1"¼	13,5
SCMX 3-5/S	130	458	5	20 mt	1"¼	15,4
SCMX 3-7/S	130	530	7	30 mt	1"¼	17,4
SCMX 6-4/S	130	458	4	15 mt	1"¼	15,7
SCMX 6-5/S	130	482	5	20 mt	1"¼	17
SCMX 6-6/S	130	506	6	20 mt	1"¼	17,6
SCMX 6-8/S	130	578	8	30 mt	1"¼	20,2
SCMX 9-4/S	130	506	4	20 mt	1"¼	17,4

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

Mehrstufige Reinwasser-Tauchmotorpumpe

SCM-F

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf> 

Einsatzgebiet

Mehrstufige Tauchmotorpumpe in Blockbauweise Pumpe aus Edelstahl, Laufräder aus NORYL.

- zur Wasserversorgung aus Brunnen, Becken oder Tanks
- für häusliche, zivile und industrielle Anlagen
- für Gärten
- zur Bewässerung
- zur Regenwassernutzung.

Einsatzbedingungen


- Wassertemperatur: bis 35°C
- Maximale Eintauchtiefe: 20m (bei geeigneter Kabellänge)
- Sandgehalt: 40g/m³
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP 68 (für Dauereintauchen)
- 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2900\text{min}^{-1}$) 50Hz
- optional mit Schwimmschalter

Werkstoffe

- Pumpenmantel, Saugsieb, Motorgehäuse, Welle: Edelstahl
- Lagerblock: Grauguss
- Laufrad, Diffusor: NORYL
- Gleitringdichtung: SiC/SiC

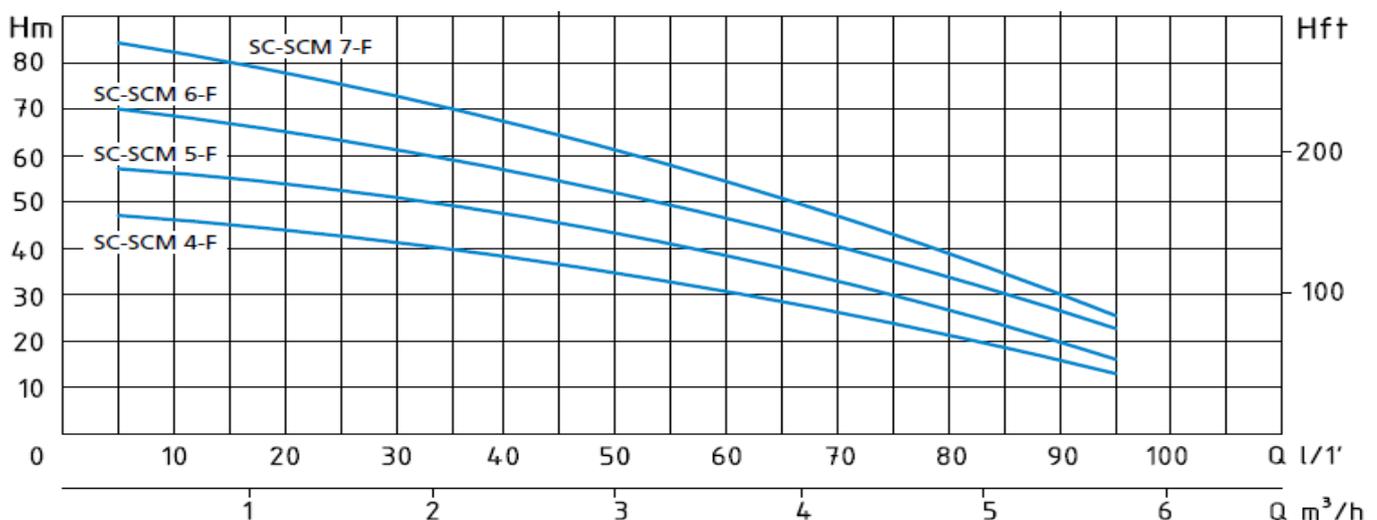

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de


Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

SCM-F Mehrstufige Reinwasser-Tauchmotorpumpe

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf) <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf>

Technische Daten n=2900 1/min

TYP				Konden- sator	MOTORNENN- LEISTUNG P1	Q = Kapazität										
dreiphasig	einphasig	AMPERE				Watt	m ³ /h lt/min	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,7	3,6	4,2	5,1
		1 x 230V	3 x 400V	μF												
SC 4-F	SCM 4-F	5,2	2	20	1100	H (m)	47	46	45	43	42	37	31	26	18	12
SC 5-F	SCM 5-F	6,5	3	25	1400		58	57	56	55	52	45	38	35	23	16
SC 6-F	SCM 6-F	7,5	3,2	30	1600		70	69	68	67	64	55	49	41	31	22
SC 7-F	SCM 7-F	8,5	3,4	35	1850		84	83	80	77	74	67	55	47	35	25

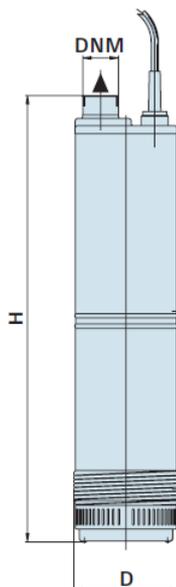

Abmessung und Gewicht

Typ		Abmessungen in mm					Gewicht in kg
dreiphasig	einphasig	D	H	Stufen	Kabel- länge	DNM	
SC 4-F	SCM 4-F	128	496	4	15mtr.	1¼"	15,9
SC 5-F	SCM 5-F	128	496	5	20mtr.	1¼"	16,6
SC 6-F	SCM 6-F	128	564	6	20mtr.	1¼"	19,2
SC 7-F	SCM 7-F	128	564	7	30mtr.	1¼"	22,9

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

Mehrstufige Reinwasser-Tauchmotorpumpe mit Edelstahllaufträgern

SCMX-F

Einsatzgebiet

- Mehrstufige Tauchmotorpumpe in Blockbauweise
 Pumpe aus Edelstahl, Laufräder, Diffusoren aus Edelstahl
- zur Wasserversorgung aus Brunnen, Becken oder Tanks
 - für häusliche, zivile und industrielle Anlagen
 - für Gärten
 - zur Bewässerung
 - zur Regenwassernutzung.

Einsatzbedingungen

- Wassertemperatur: bis 35°C
- Maximale Eintauchtiefe: 20m (bei geeigneter Kabellänge)
- Sandgehalt: 40g/m³
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP 68 (für Dauereintauchen)
- 2-poliger-Induktionsmotor (n=2900min⁻¹) 50Hz
- optional mit Schwimmschalter

Werkstoffe

- Pumpenmantel, Saugsieb, Motorgehäuse, Welle: Edelstahl
- Lagerblock: Grauguss
- Laufrad, Diffusor: Edelstahl
- Gleitringdichtung: SiC/SiC



Typ	P1	1 x 230V	µf	Fördermenge													
				m ³ /h	0	1,5	2,7	3,6	4,5	5,1	6	8	10	11			
				lt/1'	0	25	45	60	75	85	100	133	166	183			
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.													
SCMX 3-4/S	850	4,1	20	H (m)	44	39,5	33	25	16								
SCMX 3-5/S	1100	5	20		53	47	40	30	19								
SCMX 3-7/S	1350	6,3	30		76	67	57	46	32								
SCMX 6-4/S	1300	6	25		43	41	39	36	33	30	25	13					
SCMX 6-5/S	1550	7	25		53	50	48	45	40	37	32	15					
SCMX 6-6/S	1650	7,6	30		66	63	60	56	51	49	42	25					
SCMX 6-8/S	2200	4A	400V 3ph.		88	84	80	75	68	65	56	27					
SCMX 9-4/S	1950	4A	400V 3ph.		46	45	43	41	40	39	37	32	26	22			



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
 D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
 Tel.: 07152 / 90 113 40
 Fax: 07152 / 90 113 50

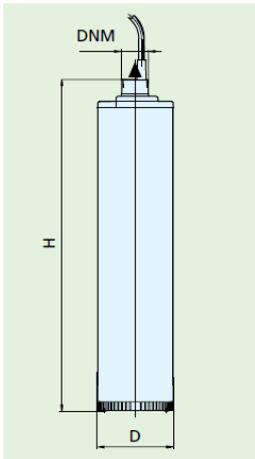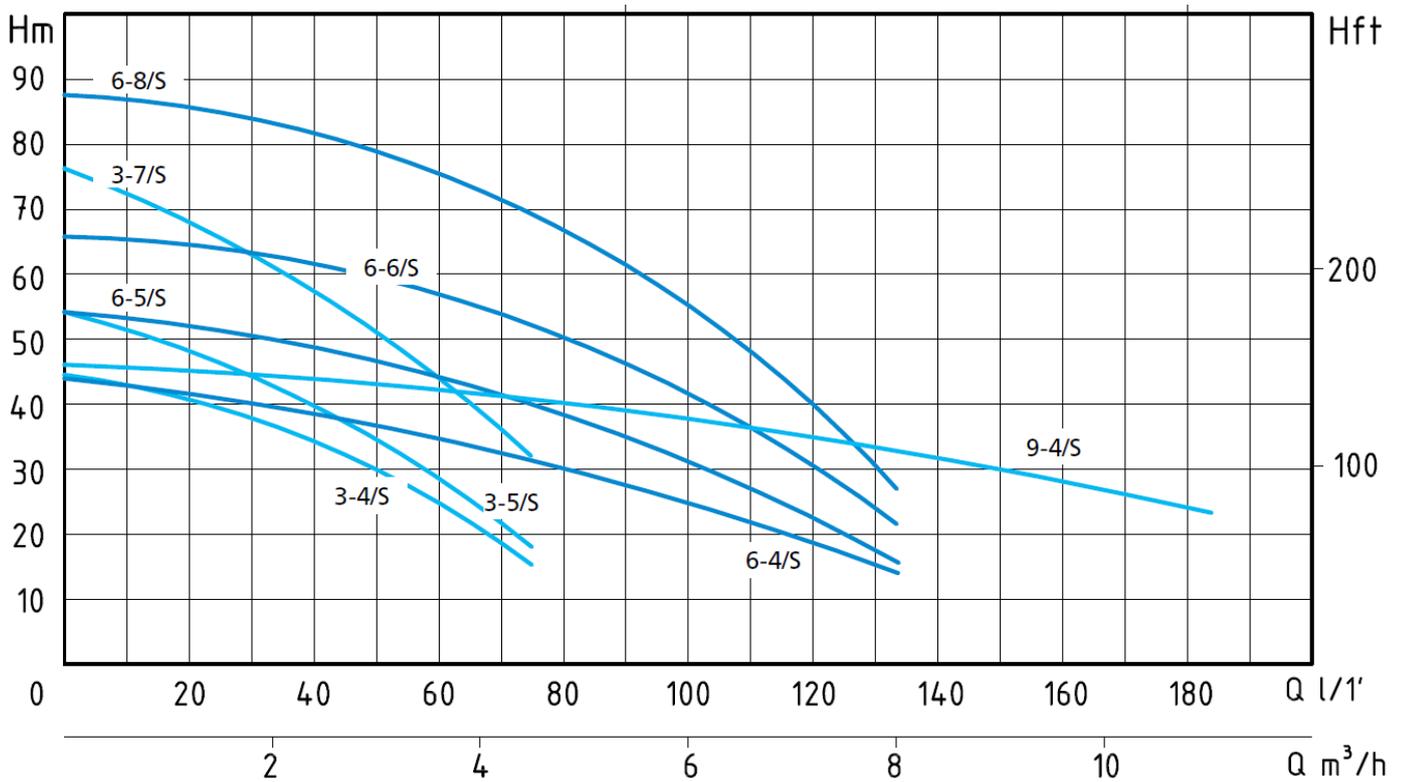

Abmessungen und Gewichte mit Edelstahlaufräder:

Monofase Single-phase	D	H	Giranti Impellers	CAVO CABLE	DNM	Kg
SCMX 3-4/S	130	434	4	15 mt	1"¼	13,5
SCMX 3-5/S	130	458	5	20 mt	1"¼	15,4
SCMX 3-7/S	130	530	7	30 mt	1"¼	17,4
SCMX 6-4/S	130	458	4	15 mt	1"¼	15,7
SCMX 6-5/S	130	482	5	20 mt	1"¼	17
SCMX 6-6/S	130	506	6	20 mt	1"¼	17,6
SCMX 6-8/S	130	578	8	30 mt	1"¼	20,2
SCMX 9-4/S	130	506	4	20 mt	1"¼	17,4

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50